A-A

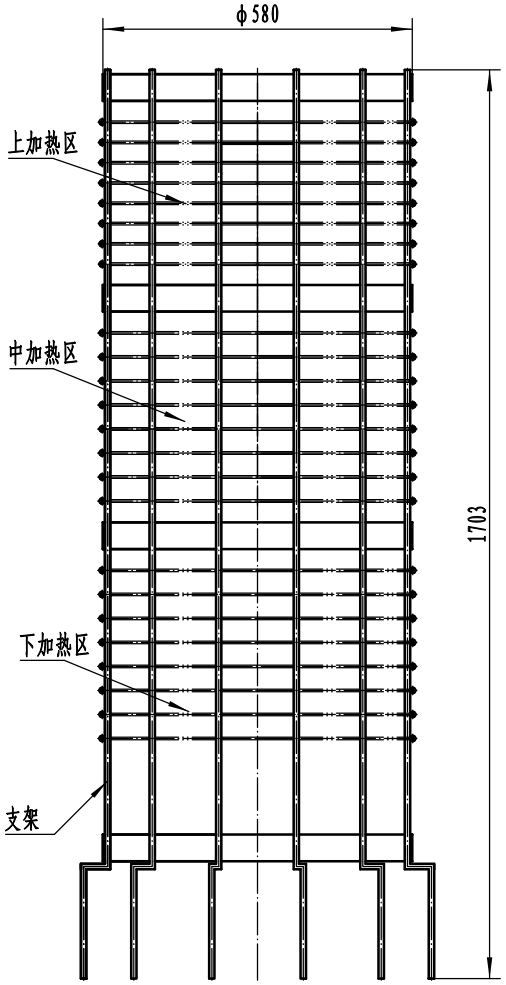

展开图

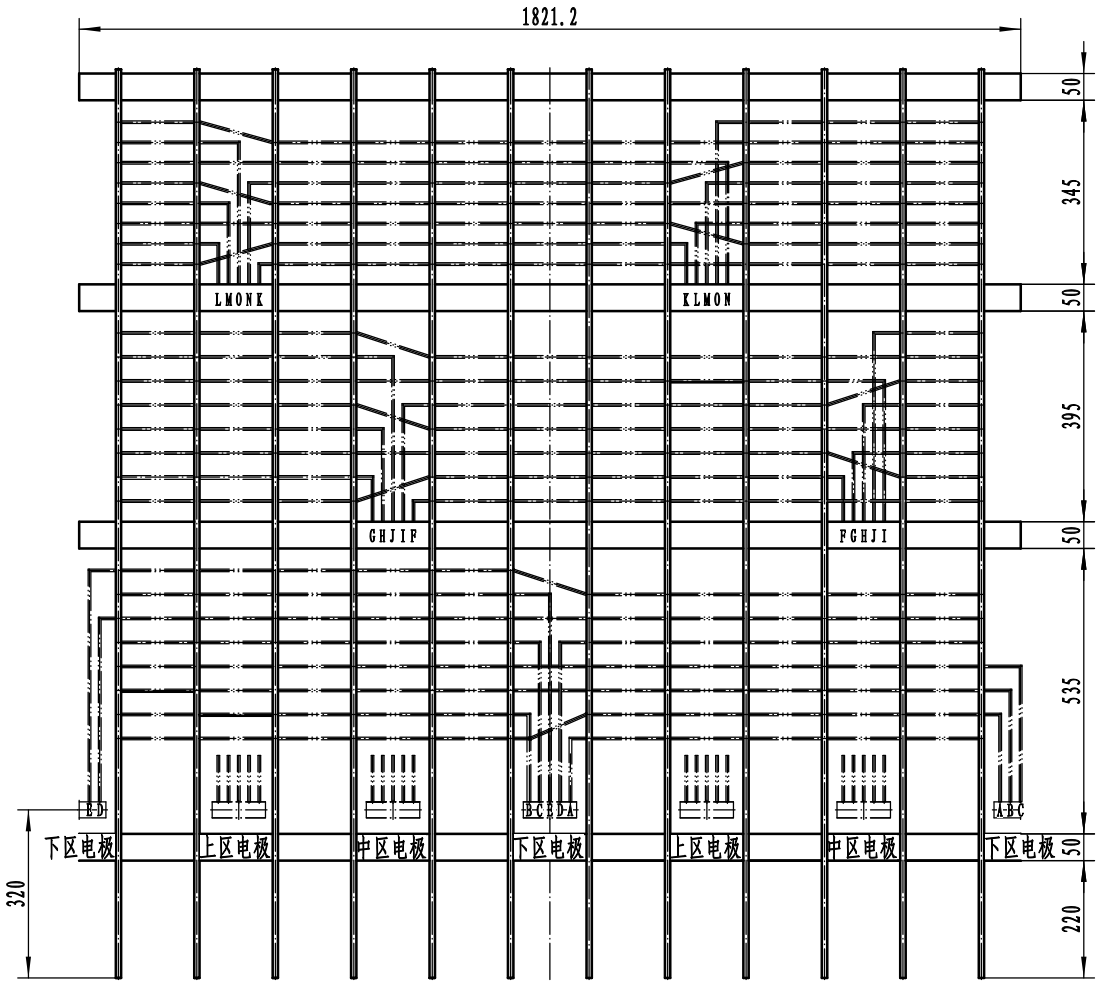

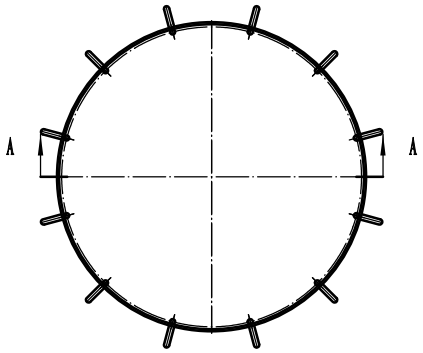

技术要求

1. 上、中、下三区加热，每个加热区由5组加热元件组成，每组加热元件由φ1的钼丝15根绞合而成。
2. 每组加热元件与支架、其它加热元件的交叉点，需用95氧化铝陶瓷管绝缘。
3. 每组加热元件实际制作时，需在每一组长度尺寸上增加200mm，方可满足现场安装使用要求。

						组件		ZS05
								发热体
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
								1:10
审核								
工艺			批准			共 张	第 张	